


# ZONESPOT II LOWBAY NÖDLJUSARMATUR TWT9241WKT



## Adresserbar 24 V centralmatade LED-nödljusarmatur

Zonespot II Lowbay är en nödljusarmatur för öppna ytor med takhöjd på 2-6 meter. Den är särskilt lämplig för låga och öppna utrymmen. Zonespot II är ytmonterad och enkel och snabb att installera tack vare en separat montageedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

Zonespot II Lowbay drar nytta av den senaste LED-tekniken. Dess optik är utformad för att ge en bred och jämn ljusbild, vilken belyser öppna golvytor på ett effektivt sätt. Tack vare att Zonespot II är IP44-klassad är den även lämplig för fuktiga miljöer.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 20 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt9241wkt](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt9241wkt)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Produktkod                        | TWT9241WKT                |
| Funktion                          | Tapsa Control             |
| Montage (standard)                | yt                        |
| Montage (med tillbehör)           | pendel                    |
| Tullkod                           | 94056080                  |
| GTIN-kod                          | 06438045028972            |
| ETIM-produktklass                 | EC001957                  |
| Längd                             | 180 mm                    |
| Bredd                             | 180 mm                    |
| Höjd                              | 50 mm                     |
| Vikt                              | 0,5 kg                    |
| Max inmatningseffekt VA           | 3,1 VA                    |
| Max inmatningseffekt W            | 3,1 W                     |
| Nominell anslutningsspänning      | 24 V, 50/60 Hz AC, DC     |
| Skyddsklass                       | III                       |
| IP-klass                          | IP44                      |
| Drifttemperatur min-max           | -30...+50 °C              |
| Glödtrådtest för plastikkomponent | 650 °C                    |
| Ljuskälla                         | LED                       |
| Stommmaterial                     | plast                     |
| Färg                              | RAL9005                   |
| Elektrisk montage                 | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ljusflöde                         | 255 lm                    |


## Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 20 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt9241wkt](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt9241wkt)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)



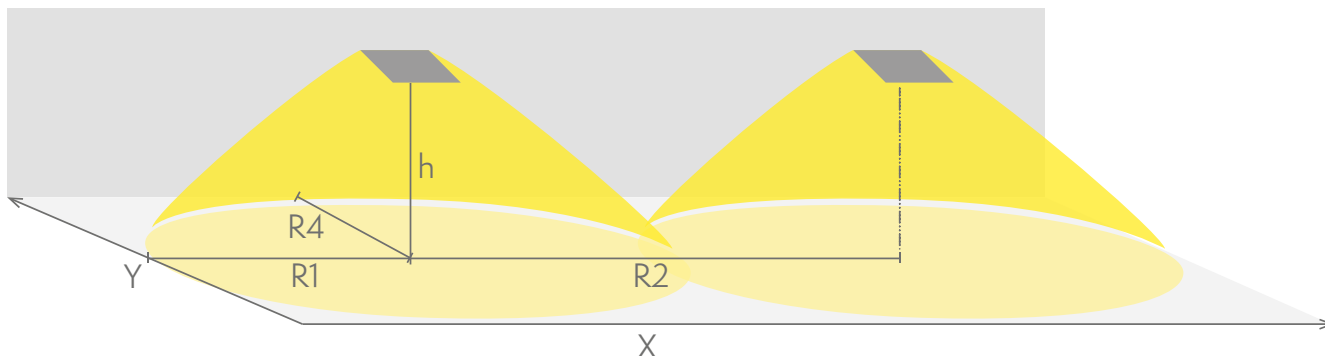


R1 avstånd från vägg (X-axel)  
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)  
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)  
**TWT9241WKT**

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|
|                 |                          | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5             | 4,3                      | 5      | 11     | 5      |
| 4               | 1,7                      | 4      | 14     | 4      |

## Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enlig normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.  
 Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

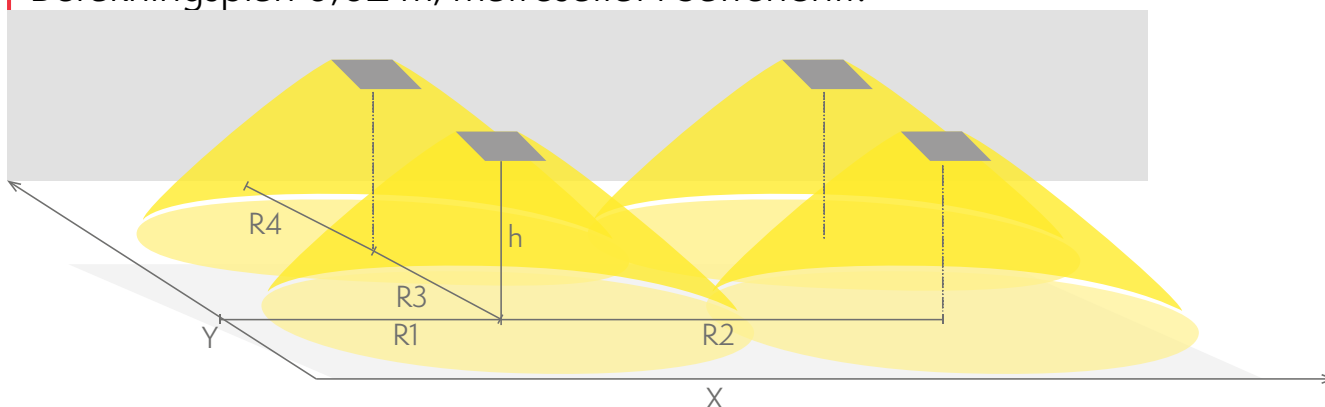

R1 avstånd från vägg (X-axel)  
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)  
 R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)  
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)  
**TWT9241WKT**

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|-----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                 |                          | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5             | 4,3                      | 5,5     | 10      | 10      | 5,5     |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 20 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt9241wkt](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt9241wkt)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)



| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R3 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 4               | 1,9                      | 6      | 11     | 11     | 6      |
| 6               | 1,6                      | 6      | 11     | 11     | 6      |

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn         | Kompatibla produktgrupper                                |
|------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| TW77507B   |          | Bolleskydd TW77507B | ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer |


## MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Produktnamn         | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT9202    | 7347087  | Vägghållare TWT9202 | Linespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, SAFE 29 nödljusarmaturer, Linespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Highbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 20 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt9241wkt](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt9241wkt)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)



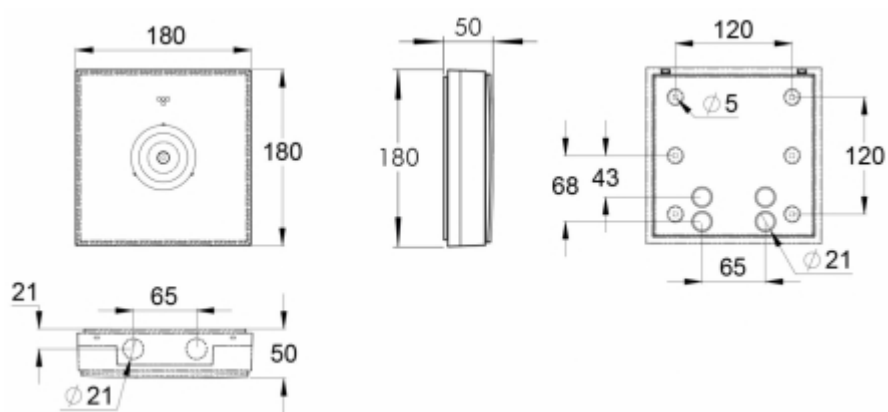

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 20 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt9241wkt](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt9241wkt)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)

