


LINESPOT II LOWBAY -TURVAVALAISIN Y1452WM



1 h akulla ja Lumi Test -itsetestauksella varustettu turvavalaisin (yksittäispakattu TWT1452WM)

Linespot II Lowbay on pienikokoinen ja tyylikäs turvavalaisin, joka on suunniteltu erityisesti käytävien valaistukseen. Valaisin on uppoasennettava, upotusaukon koko Ø 75 mm. Linespot II Lowbay on muotoilultaan huomaamaton ratkaisu energiatehokkaaseen turvavalaitukseen. Se antaa pitkän ja kapean valokuvion, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti.

Sähkönumero	4281546
Tuotekoodi	Y1452WM
Toiminta	Lumi Test
Asennus (vakiona)	uppo
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045017075
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	385 mm
Leveys	115 mm
Korkeus	95 mm
Paino	0.7 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	3 VA
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	0...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	ø75 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	250 lm

Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.



R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
Y1452WM


Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	7.5	9	21	1
4	3	10	28	1
6	1.5	9	22	1

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

MUUT TURVAVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TMT389	4280929	Tiivisterengas TMT389	Linespot II: Lowbay, uppoasennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, uppoasennettava turvavalaisin

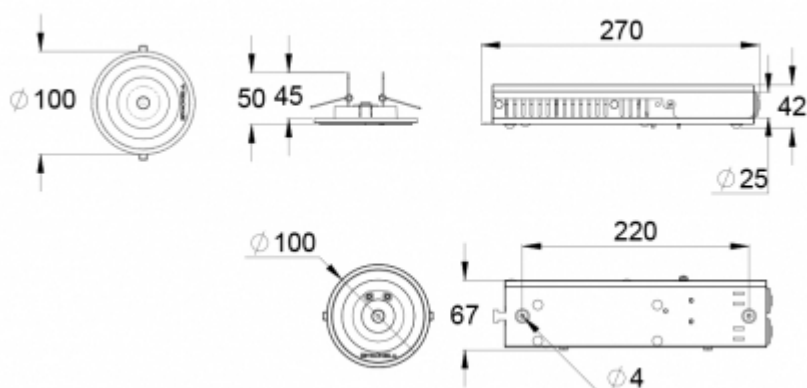

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 1.5.2024 | Lähde: www.teknoware.com/fi/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-y1452wm

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**