


ZONESPOT II HIGHBAY HIGH OUTPUT 230 VAC/DC TURVAVALAISIN Y8456WK



Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä 6-30 m korkeiden tilojen valaistukseen suunniteltu turvavalaisin (yksittäispakattu TWT8456WK)

Zonespot II Highbay, TWT8456WK, on 6-30 metriä korkeiden, avoimien tilojen valaistukseen suunniteltu High Output -turvavalaisin.

Zonespot II Highbay hyödyntää viimeisintä LED-teknologiaa. Sen optiikka on suunniteltu valaisemaan avoimet alueet tehokkaasti, erityisesti korkeissa tiloissa. IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Zonespot II sopii myös kosteisiin tiloihin.

Valaisin on helposti pinta-asennettavissa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-highbay-high-output-230-vacdc-turvavalaisin-y8456wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Sähkönumero	4280966
Tuotekoodi	Y8456WK
Toiminta	Intelligent Controller, Tapsa Control
Asennus (vakiona)	pinta
Asennus (lisävarusteilla)	ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045019338
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	185 mm
Leveys	185 mm
Korkeus	52 mm
Paino	0,6 kg
Max. syöttöteho VA	16 VA
Max. syöttöteho W	9,5 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	II
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²
Valovirta	515 lm

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle, taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-highbay-high-output-230-vacdc-turvavalaistin-y8456wk



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

Y8456WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
6	24	5	10	10	5
8	13	5,5	11	11	5,5
10	8	5,5	11,5	11,5	5,5
12	6	6	12	12	6
14	4	6,5	13	13	6,5
16	3	7	14	14	7
18	2,5	5,5	16	16	5,5
20	2	5,5	17	17	5,5
26	1,4	6	18	18	6
30	1	6	18	18	6

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77507B	4281135	Pallosuoja TW77507B	Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-highbay-high-output-230-vacdc-turvavalaisin-y8456wk



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-highbay-high-output-230-vacdc-turvavalaisin-y8456wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com


 **TEKNOWARE®**

Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77504F	4282207	Ripustuskannatin TW77504F	Linespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Linespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Highbay, pinta-asennettava turvavalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-highbay-high-output-230-vacdc-turvavalai-sin-y8456wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



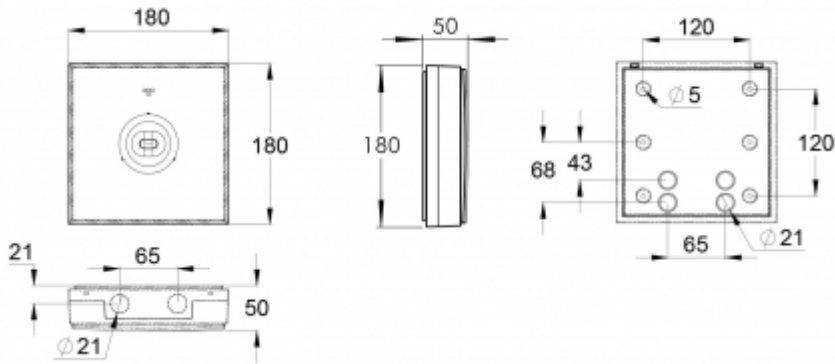

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-highbay-high-output-230-vacdc-turvavalai-sin-y8456wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

